


ILLUSTRATION

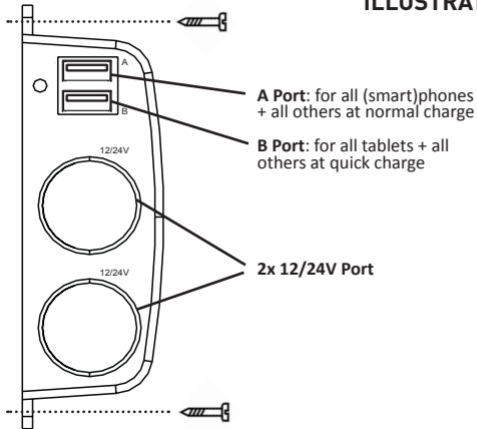

ALIMENTER LES DISPOSITIFS MUNIS DE FICHES ALLUME-CIGARES

1. Démarrez votre véhicule.
2. Introduisez la fiche d'alimentation C.C. de l'adaptateur auto Quintezz Quattro dans une prise d'alimentation du véhicule. L'indicateur LED s'allume pour indiquer que l'alimentation est disponible.
3. Branchez les appareils à alimenter (6 ampères max. au total = 3 ampères* par prise) dans l'une des deux prises de 12/24V de l'adaptateur auto Quintezz Quattro.
4. Mettez l'appareil (ou les appareils) sous tension.

* 1 A = 1000 mA

ALIMENTER LES DISPOSITIFS USB

REMARQUE : Les 2 ports d'alimentation USB fournissent une alimentation USB standard de 5V/2100mA max. (2,1A) à 10W, pour les 2 ports USB ENSEMBLE.

! Port A et Port B ont des fonctionnalités différentes!

- Port A: pour tous les smartphones + tous les autres dispositifs à charge normale
- Port B: pour tous les comprimés + tous les autres dispositifs à charge rapide

1. Démarrez votre véhicule.
2. Introduisez la fiche d'alimentation C.C. de l'adaptateur auto Quintezz Quattro dans une prise d'alimentation du véhicule. L'indicateur LED s'allume pour indiquer que l'alimentation est disponible.
3. Branchez le câble USB de l'appareil à l'un des ports USB de l'adaptateur auto Quintezz Quattro et puis branchez l'autre extrémité du câble à votre appareil.

Les 2x prises de 12/24V et les 2x ports d'alimentation USB peuvent être utilisés en même temps. La puissance de sortie lors de l'utilisation tous les quatre ports en même temps peut être 8 ampères max.

Les ports d'alimentation USB peuvent recharger la plupart des appareils USB rechargeables en utilisant un câble d'alimentation USB approprié.

* Câble USB non inclus, nous vous conseillons d'utiliser le câble USB initialement fourni avec votre appareil.

IMPORTANT:

L'adaptateur auto Quintezz Quattro est doté d'un fusible de 8 ampères dans la fiche C.C.. Ce fusible grille si les appareils branchés consomment plus de 8 ampères (au total). Si l'adaptateur Quintezz Quattro cesse de fonctionner, il est possible que le fusible soit grillé. Pour le remplacer, il suffit de dévisser l'embout de la fiche C.C., d'enlever le fusible et de le remplacer par un nouveau fusible d'une intensité nominale de 8 ampères (voir fusible d'origine fourni). Ne jamais remplacer le fusible par un autre fusible dont l'intensité nominale est supérieure à 8 ampères.

SUPPORT DE CLIENTS

Pour plus d'informations, des questions techniques ou des demandes de retour concernant ce produit, il faut contacter support@quintezz.com.

GARANTIE

Copyright © Quintezz. Quintezz est une marque déposée de TE-Group NV. La marque Quintezz conçoit des produits de qualité supérieure et dispose d'un service après-vente exceptionnel. C'est pourquoi Quintezz garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pendant une période de deux (2) ans, à compter de la date d'achat du produit. Pour connaître les conditions générales de cette garantie et l'étendue des responsabilités de Quintezz au titre de cette garantie, consultez notre site web www.quintezz.com.