


User's Manual

5 METER - 150 LED - ADVANCED REMOTE

GB NL F D DK PL E

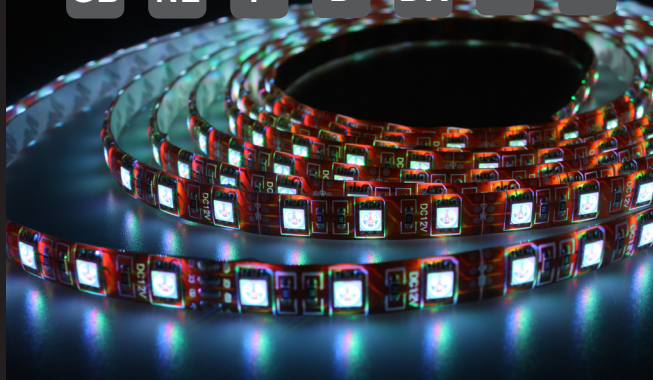

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby,

Company:	TE-GROUP nv
Address:	Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM

declare, that the following equipment:

Product Name:	Quintezz RGB Flexkit 150-300 LED set (2,5-5mt)
Product Type:	Flexible LED strip

The above mentioned product complies with the essential requirements, which are specified in the directive 2004/108/EC and 2006/95/EC on the approximation of the laws on the Member States relating to electromagnetic compatibility.

This product has been tested against following standards and specifications, applying versions valid on November 2012:

EN55015
 EN61547
 EN61000
 EN61347

Joseph Van Oosterum, CEO TE-Group NV, November 2012

----- Manual/RGB Flexkit 150-44/11-12/V01 -----

ILLUSTRATION 1

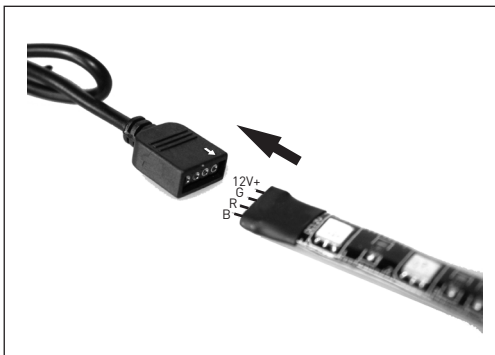


ILLUSTRATION 2



ILLUSTRATION 3


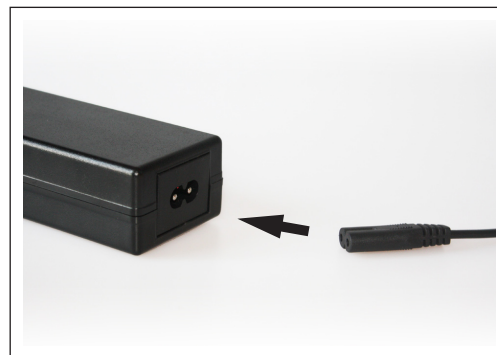


ILLUSTRATION 4

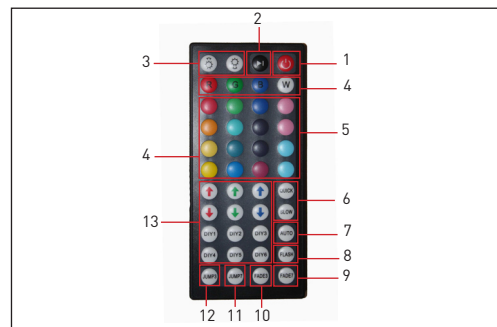

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Quintezz RGB Flexkit zawiera:

- * Elastyczną taśmę diod LED o długości 3 m, z podkładem
- * Kontroler RGB LED
- * Pilota RGB na podczerwień
- * Adapter prądu stałego 230 V



MONTAŻ

1. **Położ taśmę na czystej, równej i suchej powierzchni. Nie zginaj taśmy!** Ściągnij papierowy podkład z taśmy i wepnij taśmę w potrzebne miejsce.
Uwaga: Wrazie taśmę można skrać co 3 diody LED/10 cm, rozpoczynając od jej końca.
2. *Patrz Ilustracja 1*
Połącz przewód kontrolera LED RGB z taśmą.
Uwaga: Złącze 12 V taśmy (napis 12V+ wskazanie na taśmie) i strzałka na wtyczce kontrolera RGB powinny być skierowane do siebie!
Uwaga: Kontroler można zamocować taśmą lub wkrętami (brak w zestawie!).
Patrz Ilustracja 2
Połącz drugą stronę kontrolera RGB ze złączem adaptera.
4. *Patrz Ilustracja 3*
Podłącz adapter z kablem zasilania elektrycznego.

OPIS PIŁOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Patrz ilustracja 4

1. WŁ./WYŁ.: włączanie/wyłączanie taśmy
2. Odtwarzanie/wstrzymanie: odtwarzanie/wstrzymanie wybranego efektu świetlnego
3. Przyciski przygaszania: rozjaśnianie lub przyćmianie wybranego koloru
4. Kolorы główne: czerwony, zielony, niebieski i biały
5. Kolorы zdefiniowane: zmienianie kolorów głównych
6. QUICK/SLOW: regulacja szybkości wybranego efektu świetlnego
7. AUTO: wszystkie dostępne efekty świetlne są pokazywane jeden po drugim
8. FLASH: taśma miga na biało [#][*]
9. FADE 7: 7 kolorów taśmy powoli zmienia się, od jednego odcienia do drugiego, bez migania [#]
10. FADE 3: 3 kolorы RGB taśmy powoli zmieniają się, od jednego odcienia do drugiego, bez migania [#]
11. JUMP 7: 7 kolorów taśmy zmienia się szybko [#][*]
12. JUMP 3: taśma szybko włącza 3 kolorы RGB [#][*]

{#} Szybkość wszystkich tych efektów świetlnych można regulować za pomocą przycisków Quick/Slow {6}.

{*} Jasność wszystkich tych efektów świetlnych można regulować za pomocą przycisków przygaszania {3}.

13. Przyciski DIY i przyciski ze strzałkami: Na pilocie znajdują się 3 grupy przycisków ze strzałkami „w górę” i „w dół” dla kolorу czerwonego/zielonego/niebieskiego oraz 6 przycisków ustawień kolorów niestandardowych {DIY}. Przycisków ustawień kolorów DIY można użyć do zapisania ulubionych efektów kolorystycznych. Aby wprowadzić tryb kolorу DIY, należy nacisnąć przycisk DIY (np. DIY 1). Teraz można wyregulować jasność kolorу czerwonego/zielonego/niebieskiego za pomocą 6 przycisków ze strzałkami, aż do otrzymaniażądanego efektu świetlnego. W celu zapisania wybranego efektu świetlnego należy ponownie nacisnąć przycisk DIY1. Po kolejnym naciśnięciu tego przycisku zostanie wyświetlony ostatnio zapisany kolor. Na pilocie znajduje się 6 przycisków DIY, można więc zapisać 6 ulubionych kolorów/jasności.

Uwaga:

- Naciśnięcie innego przycisku w czasie ustawiania kolorу uniemożliwi zapisanie efektu świetlnego!
- Każdy z przycisków DIY jest niezależny. Na przykład: jeżeli najpierw zostanie naciśnięty przycisk DIY1, a następnie przycisk DIY2, wówczas przycisk DIY1 nie będzie działał do momentu ponownego naciśnięcia przycisku DIY2 i zapisania aktualnego kolorу.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Instalację powinna wykonać wyłącznie kompetentna osoba lub elektryk.
- Nigdy nie otwieraj kontrolera RGB.
- Nigdy nie dotykaj bolców wtyczki ostrymi lub metalowymi przedmiotami.
- Kable należy tak poprowadzić, aby nie stwarzały zagrożenia potknięcia.
- Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza i oryginalnych akcesoriów.
- Urządzenie nie może stać w pełnym słońcu.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia na powierzchniach wrażliwych na wysoką temperaturę.
- Chron urządzenie przed wilgocią, pyłem, płynami i oparami.
- Przed czyszczeniem wypnij wtyczkę z gniazda sieci elektrycznej. Nie stosuj środków czyszczących na bazie rozpuszczalników. Przecieraj miękką, suchą szmatką antystatyczną.
- Nie wolno samemu narawiać urządzenia.
- QUINTEZZ® nie ponosi żadnej odpowiedzialności zxa nieprawidłowo zainstalowane lub używane urządzenie.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie robocze: 230 VAC
- Zasilacz: Europlug
- Pobór mocy: 48 wat maks.
- Temperatura otoczenia w czasie pracy: -10 ~40 °C
- Wilgotność: 10% - 85% (bez kondensacji)
- Temperatura przechowywania: -20 ~60 °C
- Wilgotność w trakcie przechowywania: 5% - 90% (bez kondensacji)
- Klasa bezpieczeństwa:
- Taśma:* IP68 *Kontroler:* wyłącznie do stosowania w pomieszczeniach
- *Adapter:* wyłącznie do stosowania w pomieszczeniach
- *Wymiary (dł.*szer* wys.*):*
- Taśma:* 5000x10x3 mm *Kontroler:* 50x35x22 mm *Adapter:* 1117x50x33 mm

Taśma:

Taśma elastyczna LED Flex Strip RGB IP68
DC 12 V, 3 A, 16,5 W
150 EPISTAR LED, 5050SMD
Maks. 850 lumenów
120°, kąt zasięgu
Długość: 5000mm, możliwość cięcia co 3 diody LED/10 cm

Kontroler:

DC 12 V, 3*1A
20 przycisków kolorów + 6 różnych programów kolorystyczno-świetlnych + funkcja przygaszania/przyspieszania/zwalniania + Wstrzymanie + Auto + 6 programowych przycisków DIY + 6 przycisków „mieszanych” (przyciski ze strzałkami)

Adapter:

Input: 100-240V * Output: 12V / 4A

UWAGA: W razie zainteresowania dodatkowymi konektorami, kablami przedłużającymi, częściami zapasowymi zapraszamy na stronę www.quintezz.com.

GWARANCJA

Quintezz® jest zastrzeżonym znakiem towarowym TE-Group NV. Marka Quintezz® oznacza najwyższą jakość wyrobów i wyjątkową obsługę klienta. Dlatego firma Quintezz® gwarantuje, że ten produkt będzie wolny od wad materiałowych i wynikających z jakości wykonania przez okres **dwóch (2) lat** od daty pierwszego zakupu. Warunki niniejszej gwarancji i wynikający z niej zakres odpowiedzialności firmy Quintezz® można pobrać w naszej witrynie: www.quintezz.com.