


User's Manual

5 METER - 150 LED - ADVANCED REMOTE

GB NL F D DK PL E

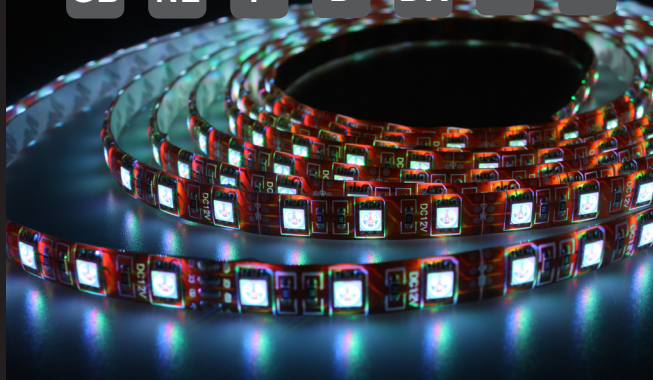

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby,

| | |
|----------|---|
| Company: | TE-GROUP nv |
| Address: | Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM |

declare, that the following equipment:

| | |
|---------------|--|
| Product Name: | Quintezz RGB Flexkit 150-300 LED set (2,5-5mt) |
| Product Type: | Flexible LED strip |

The above mentioned product complies with the essential requirements, which are specified in the directive 2004/108/EC and 2006/95/EC on the approximation of the laws on the Member States relating to electromagnetic compatibility.

This product has been tested against following standards and specifications, applying versions valid on November 2012:

EN55015
 EN61547
 EN61000
 EN61347

Joseph Van Oosterum, CEO TE-Group NV, November 2012

----- Manual/RGB Flexkit 150-44/11-12/V01 -----

ILLUSTRATION 1

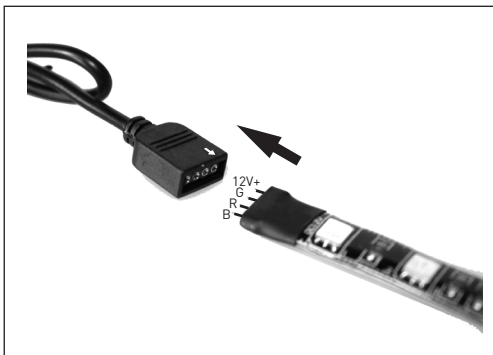


ILLUSTRATION 2



ILLUSTRATION 3


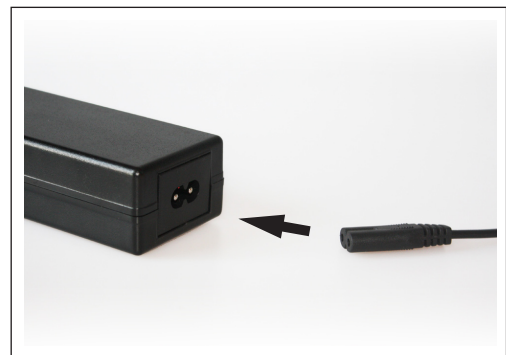


ILLUSTRATION 4

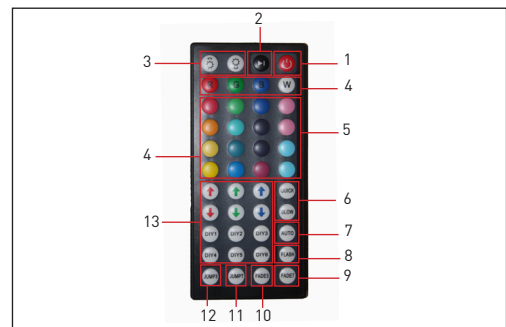

PAKKENS INDHOLD

Quintezz RGB Flexkit består af:

- * Fleksibel LED strip med 3M industrielle tape på bagsiden
- * RGB LED controller
- * RGB Infrarød avanceret fjernbetjening
- * 230V DC adapter



INSTALLATION

1. Placer strimlen på en ren, jævn og tør overflade. **Fold ikke strimmel!** Fjern belægningen, papiret på bagsiden, og klæbe strimlen på det ønskede sted.
Bemærk: Hvis det er nødvendigt, kan strimlen forkortes efter hver tre LED / 10 cm. Start fra ved enden af strimlen.
2. *Se illustration 1*
Slut RGB LED controller ledning med strimlen.
OBS: Den 12V tilslutning af strimlen (se 12V + indikation på strimlen), og pilen på stikket af RGB controller skal pege mod hinanden!
Bemærk: Regulatoren kan fastgøres ved hjælp af tape eller skruer (medfølger ikke!).
3. *Se illustration 2*
Tilslut den anden side af RGB controller med adapter forbindelsen.
4. *Se illustration 3*
Tilslut adapteren til strømforsyningen kabel.

BESKRIVELSE AF FJERNBETJENINGEN

Se illustration 4

1. **ON / OFF:** Tænd strimlen ON / OFF
2. **Play / Pause:** Afspil / Pause den valgte lyseffekt
3. **DIM-knapper:** lysstyrken af den valgte farve
4. **Primær farver:** rød, grøn, blå og hvid
5. **Foruddefinerede farver:** Skift de vigtigste farver
6. **QUICK / SLOW:** Justér hastigheden af den valgte lyseffekt
7. **AUTO:** Alle tilgængelige lyseffekter er vist én efter én
8. **FLASH:** Strimlen blinker i hvid farve (#) (*)
9. **FADE 7:** 7 farver af strimlen vil langsomt ændre fra én farvenuance til en anden, uden at blinke (#)
10. **FADE 3:** 3 RGB-farverne vil langsomt ændres fra én farvenuance til en anden, uden at blinke (#)
11. **JUMP 7:** 7 farver af strimlen vil ændre sig hurtigt (#) (*)
12. **JUMP 3:** Skifter mellem de 3 RGB-farver hurtigt (#) (*)

(#) Hastigheden af alle disse lyseffekter kan justeres via Quick / Slow knapperne (6).

(*) Lysstyrken af alle disse lyseffekter kan justeres ved hjælp af DIM knapperne (3).

13. DIY knapper og pil-knapperne:

Der er 3 grupper af pil-knapper til farverne rød, grøn og blå farver og 6 DIY farveindstillings knapper. DIY farveindstillings knapperne kan bruges til at gemme dine foretrukne farveeffekter. Tryk på en DIY knap, f.eks. DIY 1, for at komme ind i en DIY farvetilstand. Nu kan du justere lysstyrken på rød / grøn / blå farve med pilene, indtil du har oprettet din ønskede lyseffekt. Tryk på DIY 1 knappen igen for at gemme den valgte lyseffekt. Næste gang trykkes på denne knap, vil den vise den farve, som du har gemt sidste gang. Der er 6 DIY knapper, hvor du kan gemme dine favorit farver / lysstyrker.

Bemærk:

- Hvis der trykkes på en anden knap under farveindstillingsprocessen, vil den valgte lyseffekt ikke blive gemt!
- Alle DIY knapper er uafhængige af hinanden. F.eks: hvis du trykker på DIY 1 først og derefter trykke DIY 2 knappen, vil DIY 1 knap være inaktiv indtil DIY 2 knap bliver trykket igen, og den aktuelle farve vil blive gemt.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Installation bør kun udføres af en kompetent person eller professionel elektriker.
- Åbn aldrig RGB controller.
- Berør aldrig stikkede kontakter med skarpe genstande eller metalgenstande.
- Sørg for, at kablerne ikke kan forårsage fare og lave kortslutninger.
- Brug kun den originale strømforsyning og originalt tilbehør.
- Udsæt ikke enheden for direkte sollys.
- Placer aldrig apparatet i nærheden af varmekilder.
- Sæt aldrig apparatet på overflader, der er varmefølsomt.
- Beskyt enheden mod fugt, støv, væsker og dampe.
- Afbryd apparatet og tag det ud af stik kontakten før rengøring. Brug ikke opløsningsmiddel-baserede rengøringsmidler, kun en tør, blød anti-statisk klud.
- Forsøg ikke selv at reparere.
- Hvis enheden ikke er korrekt installeret, eller betjenes korrekt kan QUINTEZZ® ikke pålægges ansvar.

TEKNISKE DATA

- Driftsspænding: 230V AC
- Strømforsyning: Eurostik
- Strømforsbrug: max 48 watt
- Omgivende driftstemperatur: -10 ~ 40 ° C
- Fugtighed: 10% - 85% (ingen kondens)
- Opbevaringstemperatur: -20 ~ 60 ° C C
- Opbevaring luftfugtighed: 5% - 90% (ingen kondens)
- Beskyttelse klasse:
Strip: IP68 *Controller:* Kun til indendørs brug *Adapter:* Kun til indendørs brug
- Dimensioner (L*W*H):
Strip: 5000x10x3 mm *Controller:* 50x35x22 mm *Adapter:* 117x50x33 mm

Strip:

LED Flex Strip RGB IP68
DC 12V, 3A, 16,5W
150 EPiSTAR lysdioder, 5050SMD
Max. 850 lumen
120 °, betragtningsvinkel
Længde: 5000mm og skærbar hver 3 dioder / 10 cm

Controller:

DC 12V, 3*1A
20 farveknapper + 6 forskellige lys-programmer + DIM / hastighedsfunktion + Pause + Auto + 6 programmerbare DIY-knapper + 6 "Mix" knapper (pileknapperne)

Adapter:

Input: 100-240V * Output: 12V / 4A

BEMÆRK: Du kan købe ekstra tilbehør på vores hjemmeside www.quintezz.com.

GARANTI

Quintezz® er et registreret varemærke for TE-Group NV. Quintezz® mærket står for bedre produkt kvalitet og enestående kundeservice. Derfor er Quintezz® garanterer, at dette produkt mod alle defekter i materiale og udførelse i en periode på **to (2) år** fra datoen for det oprindelige køb af produktet. Betingelserne for garantien og omfanges af ansvar Quintezz® i henhold til denne garanti kan downloades fra vores hjemmeside: www.quintezz.com.