



DECLARATION OF CONFORMITY

Company:	TE-GROUP nv
Address:	Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM

declare, that the following equipment:

Product Name:	Quintezz LED 100W Floodlight
Product Type:	LED Floodlight


complies with the essential requirements, which are specified in the directive 2014/30/EU on the approximation of the laws on the Member States relating to electromagnetic compatibility.

The product has been tested against the followings standards and specifications, applying versions valid in August, 2015:



EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
 EN 61547:2009
 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
 EN 61000-3-3:2008
 EN 60598-2-5:1998
 EN 60598-1:2008+A11:2009
 EN 62031:2008+A2:2015
 EN 62493:2010

Joseph Van Oosterum, CEO TE-Group, August 2015

----- Manual/100W LEDFloodlight/08-15/V01 -----
Copyright © Quintezz



ILLUSTRATIONS

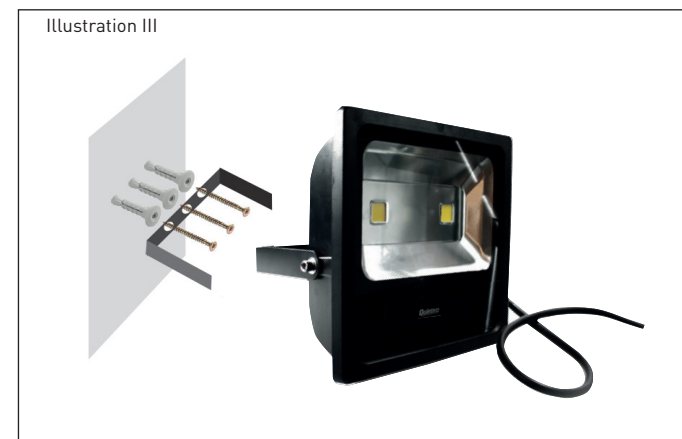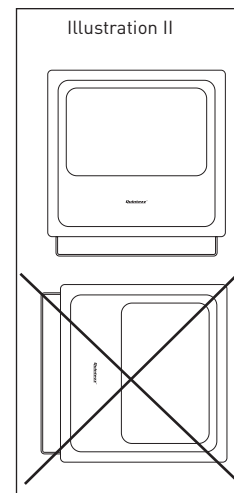

QUINTEZZ LED FLOODLIGHT

See *Illustration I*

GB

- 1) Floodlight
- 2) Wiring cable + connector
- 3) Mounting bracket

INTRODUCTION

Your QUINTEZZ LED Floodlight is a unique indoor or outdoor lighting system for your home or business locations. A 100W LED light is installed which can be adjusted thanks to the bracket located at the backside

SAFETY PRECAUTIONS

- Do not install when it is raining
- **Make sure you switch off the power before installation!**
- Make sure that the power wiring comes from a circuit with a suitable fuse or circuit breaker
- Make sure that there are no objects within a range of 100 cm from the Floodlight
- Do not remove the Floodlight head assembly from the base, so as to avoid any rotation
- The unit can only be installed horizontally, not vertically as shown on *illustration II*.


IMPORTANT

Some countries may require installation of this product by a qualified electrician. Please check the laws and requirements in your country. If the house wiring is of aluminum, consult with an electrician about proper wiring methods. Before proceeding the installation, TURN OFF THE POWER TO THE LIGHTING CIRCUIT AT THE CIRCUIT BREAKER OR FUSE BOX TO AVOID ELECTRICAL SHOCKS.

CHOOSE A MOUNTING LOCATION

- For the best results, fix the Floodlight on a solid surface at a height between 6,0 ~ 20,0m.
- For outdoor installation: a location under eaves is preferable

WIRING INSTRUCTION

- 1) Switch off the power source
- 2) Remove the mounting bracket from the Floodlight. Drill the wall and screw the bracket onto the wall using suitable wall plugs and screws (not included). Check that the bracket is securely fitted onto the wall. See *illustration III*. **Note:** at this stage, do NOT re-attach the Floodlight to the bracket.
- 3) Strip approximately 6-8 mm insulating part of the power cable and original wire (if needed). Before connection make sure that the wiring box gasket is firmly seated in its original place.
- 4) Connect the BROWN wire (live wire +) to the terminal block "L" mark. Connect the BLUE wire (Neutral wire) to the terminal block "N" mark. Connect the YELLOW/GREEN wire (earthing wire) to the terminal block  mark. (in case there is an earthing wire).
- 5) Re-attach the Floodlight to the bracket and secure the cable to the wall using suitable clips (not included). Ensure that the cable is not touching the body of the Floodlight and that there is sufficient slack in the cable to allow the Floodlight to be tilted and adjusted as required which should be done by grasping the metal body of the Floodlight and determining its position.

Note:

- Should be installed by an electrician or experienced person
- Avoid installation on objects that can move/shrink/expand ...
- When light does not turn on: make sure you made a correct "wiring connection", check the load and make sure there is 85-230V power.
- Consult your local service agent concerning safety, protections, regulations, ...

SPECIFICATIONS

Power requirement	85-240 V / 50-60 Hz
Lighting Load	Max. 100W LED
Power Cord Requirement	H05RN-F, 3G, 2,5 mm ² or better
Waterproof	IP65
Temperature	-20° C to + 40°C
Mounting height	6,0 ~ 20,0 m
Adjustable Angle	Vertical 180 °

SUPPORT

For all product related questions, please contact: support@quintezz.com or check our website www.quintezz.com for more information.

GUARANTEE

Copyright © Quintezz. Quintezz® is a registered trademark of TE-Group NV. The Quintezz® brand stands for superior quality products and excellent customer service. Therefore Quintezz® warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for a period of **two (2) years** from the original purchase date of the product. The terms of this guarantee and the extent of responsibility of Quintezz® under this warranty can be downloaded from the website: www.quintezz.com.

QUINTEZZ LED FLOODLIGHT

Zie *illustratie I*

NL

- 1) Floodlight
- 2) Bedradingskabel + connector
- 3) Bevestigingsbeugel

INLEIDING

UW QUINTEZZ LED Floodlight is een uniek indoor of outdoor verlichtingssysteem voor uw huis of bedrijfslocaties. Standaard werd een 100W LED-licht geïnstalleerd, welke kan ingesteld worden dankzij de beugel aan de achterkant.

VEILIGHEID

- Installeer het apparaat niet als het regent.
- **Schakel de stroom uit voordat u de installatie aanvangt!**
- Zorg ervoor dat de bedrading afkomstig is van een stroomcircuit met een geschikte zekering of een stroomonderbreker.
- Zorg ervoor dat er zich geen objecten binnen een bereik van 100 cm van de Floodlight bevinden.
- Verwijder nooit de hoofdunit van de basis. Dit om elke rotatie te voorkomen.
- Het toestel kan alleen horizontaal worden geïnstalleerd, niet verticaal zoals in *illustratie II*.

BELANGRIJK

Sommige landen vereisen dat de installatie van dit product door een erkend elektricien gebeurt. Controleer de wetten en voorschriften hierover in uw land. Als de bedrading in uw huis van aluminium is, dient u met een elektricien de correcte aansluitingsmethoden te bespreken. In elk geval dient u de stroom van het verlichtingscircuit aan de zekeringkast of stroomonderbreker uit te schakelen om elektrische schokken te voorkomen.

KIES EEN MONTAGE-LOCATIE

- Voor de beste resultaten bevestigt u de Floodlight best op een stevige ondergrond en op een hoogte tussen 6,0 ~ 20,0 m.
- Voor buitenopstelling: een locatie onder de dakrand geniet de voorkeur.

BEDRADINGSINSTRUCTIES

- 1) Schakel de stroom uit.
- 2) Verwijder de bevestigingsbeugel van de Floodlight. Boor de wand en schroef de beugel op de wand met geschikte pluggen en schroeven (niet meegeleverd). Controleer of de beugel stevig gemonteerd staat op de muur. Zie *illustratie III*. **Opmerking:** in dit stadium nooit de Floodlight opnieuw aan de beugel bevestigen.
- 3) Verwijder ongeveer 6-8 mm isolatiegedeelte van de stroomkabel en originele draad (indien nodig). Voor aansluiting checkt u dat de aansluitdoos stevig in zijn oorspronkelijke plaats bevindt.
- 4) Verbind de BRUINE draad (fasedraad +) met het klemmenblok met de "L" markering. Verbind de BLAUWE draad (0 draad) met het klemmenblok met de "N" markering. Verbind de GEEL/GROENE draad (aardedraad) met het klemmenblok met de  markering. (in het geval deze aanwezig is).
- 5) Bevestig de Floodlight opnieuw aan de beugel en zet de kabel vast aan de muur met behulp van geschikte klemmen (niet inbegrepen). Zorg ervoor dat de kabel de Floodlight niet raakt en dat er voldoende speling is om de Floodlight te kunnen instellen, dit door de metalen behuizing van de Floodlight vast te nemen en de positie te bepalen.

Nota:

- Moet worden geïnstalleerd door een electricien of een ervaren persoon
- Vermijd installatie op objecten die kunnen bewegen / krimpen / uitzetten...
- Indien de Floodlight niet aan gaat: zorg ervoor dat u een juiste bekabeling hebt uitgevoerd, de stroomlading correct is en het voltage 85-230V bedraagt.
- Raadpleeg uw plaatselijke service-agent met betrekking tot veiligheid, bescherming, reglementen, ...

SPECIFICATIES

Stroomvereisten	85 ~ 240 V / 50-60 Hz
Verlichtingsbelasting	Max. 100W LED
Netsnoer vereisten	H05RN-F, 3G, 2,5 mm ² of beter
Waterproof	IP65
Temperatuur	-20° C tot + 40°C
Montagehoogte	6,0 ~ 20,0 m
Draaibare hoek	Verticaal 180 °

KLANTENONDERSTEUNING

Voor alle vragen in verband met het product kunt u contact opnemen met support@quintezz.com of kijk op www.quintezz.com voor meer informatie.

GARANTIE

Copyright © Quintezz. Quintezz® is een gedeponeed handelsmerk van TE-Group NV. Het merk Quintezz® staat voor producten van superieure kwaliteit en een uitstekende klantenservice. Daarom garandeert Quintezz® dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van **twee (2) jaar** na de oorspronkelijke aankoopdatum van het product. De voorwaarden van deze garantie en de omvang van de verantwoordelijkheid van Quintezz® onder deze garantie kunt u downloaden vanaf de website: www.quintezz.com.

PROJECTEUR À DEL QUINTEZZ	FR
<i>CFR. Illustration I</i>	
<div> <div>1) Floodlight</div> <div>2) Câble et connecteur</div> <div>3) Patte ou jambe de montage</div> </div>	

PRÉSENTATION

Votre LED FLOODLIGHT QUINTEZZ est un système unique d’éclairage de plein air et d’intérieur, tant pour votre foyer que pour votre entreprise.

Un éclairage à DEL de 100 W est installé et se règle grâce au support à l’arrière.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas installer lorsqu’il pleut
- S’assurer de bien couper le courant avant installation!**
- S’assurer que le fil d’alimentation provienne d’un circuit comportant un fusible ou un disjoncteur d’une capacité suffisante.
- S’assurer qu’il n’y ait pas d’objet dans un rayon de 100 cm du projecteur
- Ne pas retirer la tête du projecteur de la jambe, afin d’éviter toute rotation
- Le système ne peut être installé qu’horizontalement et non verticalement, ni à l’envers comme indiqué sur *l’illustration II*.

IMPORTANT
Certains pays peuvent exiger de faire installer ce produit par un électricien qualifié. Veuillez vérifier les lois et les spécifications de votre pays. Si le câblage du boîtier est en aluminium, consultez un électricien pour qu’il vous indique les bonnes méthodes de câblage. Avant de commencer à installer, COUPEZ LE COURANT CIRCULANT DANS LE CIRCUIT D’ÉCLAIRAGE AU NIVEAU DU DISJONCTEUR, OU DE LA BOÎTE À FUSIBLES AFIN D’ÉVITER TOUTE ÉLECTROCUTION.

CHOIX DE L’ENDROIT D’INSTALLATION

- Afin que le projecteur produise un effet optimal, fixez-le sur une surface solide, à une hauteur se situant entre 6,0 ~ 20,0 m
- Pour une installation en plein air : un endroit sous les avant-toits est préférable.

CONSIGNES DE CÂBLAGE

- Couper le courant d’alimentation
- Retirer la patte (jambe) de montage du projecteur. Faire un trou dans le mur à l’aide de la perceuse, et visser la patte à l’aide des chevilles et vis (non fournies). Vérifier que la patte soit bien montée sur le mur. *Cf. illustration III.***Note** : à ce stade, NE PAS remettre le projecteur sur la patte de fixation.
- Défaire environ 6 à 8 mm de la gaine d’isolation du câble d’alimentation et du fil original (au besoin). Avant tout branchement, s’assurer que le joint du bornier soit bien assis à son endroit originel.
- Brancher le fil BRUN (le + de l’arrivée du courant) au bornier portant la marque « L ». Brancher le fil BLEU (le - du retour du courant) au bornier portant la marque « N ». Brancher le fil JAUNE/VERT (le fil de mise à la terre) au bornier portant la marque ⊕. (S’il y a un fil de mise à la terre.)
- Remettre le projecteur sur la patte, et attacher le câble au mur à l’aide d’attaches appropriées (non fournies). S’assurer que le câble ne touche pas à la partie principale du projecteur et qu’il soit suffisamment lâche, pour permettre au projecteur d’être incliné et réglé suivant les besoins. Ceci doit être fait en attrapant la partie métallique du projecteur et de déterminer la position .

Note :

- Devrait être installé par un électricien ou une personne expérimentée.
- Éviter toute installation sur des objets susceptibles de bouger/rétrécir/grossir/...
- Si le Floodlight ne s’allume pas : assurez-vous d’avoir bien tout branché, que la charge soit correcte et qu’il y a du puissance 85 ~ 230V.
- Consultez votre agent de service local concernant la sécurité, les protections, la réglementation, etc.

SPÉCIFICATIONS

Puissance exigée	85 ~240 V / 50~60 Hz
Charge de l’éclairage	Max. 100 W de DEL
Type de câble d’alimentation exigé	H05RN-F, 3G, 2,5 mm² ou supérieur
Étanche	IP65
Température	- 20 °C à + 40 °C
Hauteur d’installation	6,0 ~20,0 m
Angle réglable	Vertical 180 °

ASSISTANCE CLIENTÈLE

Pour toute question relative au produit, veuillez contacter support@quintezz.com ou consultez notre site Web www.quintezz.com pour plus d’informations.

GARANTIE

Copyright © Quintezz. Quintezz® est une marque déposée de TE-Group NV. La marque de Quintezz® est synonyme de produits de qualité supérieure et d’un service après-vente excellent. C’est la raison pour laquelle Quintezz® garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une période de **deux (2) ans** à compter de la date d’achat initiale. Les conditions de cette garantie et l’étendue de la responsabilité de Quintezz® en vertu de cette garantie sont disponibles en téléchargement sur notre site Internet www.quintezz.com.

QUINTEZZ LED FLOODLIGHT

Siehe Abb. I.

- Flutlichtlampe
- Stromkabel + Stecker
- Bügel

EINLEITUNG

Ihr QUINTEZZ LED FLOODLIGHT ist ein einzigartiges Beleuchtungssystem für den Innen- wie Außenbereich und für Haus wie Geschäft.

Die installierte 100-W-LED-Lampe kann mit den Bügel auf der Rückseite verstellt werden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Nicht im Regen installieren.
- Vor der Installation den Strom abschalten!**
- Der Stromanschluss muss mit einer Sicherung oder einem Schutzschalter geschützt sein.
- 100 cm um das Flutlicht dürfen keine Objekte sein.
- Entfernen Sie niemals die Kopfbaugruppe von der Basis, um jegliche Rotation zu verhindern.
- Die Lampe darf nur waagrecht installiert werden – nicht vertikal, *siehe die Abb. II:*

WICHTIG!
In manchen Ländern kann die Installation dieses Produkts durch einen Elektriker vorgeschrieben sein. Bitte informieren Sie sich über die Gesetze und Anforderungen in Ihrem Land. Ist die Verkabelung im Haus aus Aluminium, so lassen Sie sich von einem Elektriker über die richtige Verkabelung informieren. Bevor Sie den Scheinwerfer installieren, SCHALTEN SIE DEN LICHTSTROMKREIS BEIM SCHUTZSCHALTER ODER DER SICHERUNG AB, UM ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN.

AUSWAHL EINES MONTAGEORTES

- Befestigen Sie den Flutlichtscheinwerfer am besten auf einer soliden Grundlage in einer Höhe von 6,0 ~ 20,0m.
- Für die Installation im Freien: Eine Stelle unter dem Dachvorsprung ist zu bevorzugen.

VERKABELUNGSHINWEISE

- Schalten Sie den Strom ab.
- Nehmen Sie den Bügel vom Flutlichtscheinwerfer ab. Bohren Sie Löcher, setzen Sie Dübel ein und schrauben Sie den Bügel an (Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten). Prüfen Sie den Bügel auf festen Sitz. *[Siehe Abb. III.]***Hinweis:** Bringen Sie den Flutlichtscheinwerfer noch nicht am Bügel an.
- Isolieren Sie 6-8 mm vom Strom- und Originalkabel ab (wenn nötig). Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass die Anschlussdosendichtung fest an ihrem Originalplatz sitzt.
- Verbinden Sie das BRAUNE Kabel (stromführender Leiter +) mit dem Anschluss „L“ der Klemmleiste. Verbinden Sie das BLAUE Kabel (Neutralleiter) mit dem Anschluss „N“ der Klemmleiste. Verbinden Sie das GELBE/GRÜNE Kabel (Erdanschlusskabel) mit dem dafür vorgesehenen Anschluss ⊕ (falls vorhanden).
- Bringen Sie den Flutlichtscheinwerfer am Bügel an und sichern Sie das Kabel mit geeigneten (nicht mitgelieferten) Klemmen an der Wand. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht das Lampengehäuse berührt und genügend Spiel hat, sodass der Scheinwerfer durch Ergreifen des Metallgehäuses verstellt werden kann.

- Hinweis:**
- Die Installation sollte von einem Elektriker oder einer erfahrenen Person vorgenommen werden.
 - Nicht an Objekten installieren, die sich bewegen, ausdehnen oder schrumpfen.
 - Wenn Licht nicht einschaltet: kontrollieren sie bitte die Verkabelung und Belastung.
 - Befragen Sie Ihren örtlichen Kundendienst bezüglich Sicherheit, Schutzvorrichtungen, Vorschriften usw.

SPEZIFIKATIONEN

Stromanschluss	85 ~240 V / 50~60 Hz
Lichtleistung	Max. 100 W LED
Stromkabel	H05RN-F, 3G, 2,5 mm² oder höher
Wasserdichtigkeit	IP65
Temperatur	-20 bis + 40 °C
Montagehöhe	6,0 ~ 20,0 m
Einstellbarer Winkel	Vertikal 180°

KUNDENDIENST

Anfragen nach zusätzlichen Informationen sowie technische Fragen und Rückgabewünsche im Zusammenhang mit diesem Produkt richten Sie bitte an: support@quintezz.com.

GARANTIE

Copyright©Quintezz. Quintezz® ist ein eingetragenes Warenzeichen der TE-Group NV. Das Markenzeichen Quintezz® steht für hervorragende Produktqualität und einen überdurchschnittlichen Kundendienst. Deshalb gewährt Quintezz® eine Produktgarantie auf alle Material- und Produktionsfehler für einen Zeitraum von **zwei (2) Jahren** ab Datum des Kaufbelegs. Die Garantiebedingungen und der Haftungsumfang von Quintezz® im Rahmen dieser Garantie können von unserer Internetseite heruntergeladen werden: www.quintezz.com.